

. cone


2024 . what's new?



. cone




2024 . what's new?

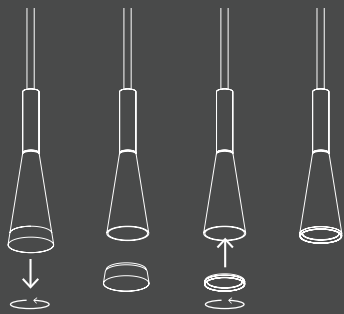




f●cus

SCEGLI l'atmosfera giusta per ogni momento!
Il diffusore di CONE può proiettare una luce morbida
e diffusa o illuminare in modo mirato e puntuale.
CHOOSE the right atmosphere for every moment!
The CONE diffuser can project a soft, diffuse
light or illuminate in a targeted, precise manner.

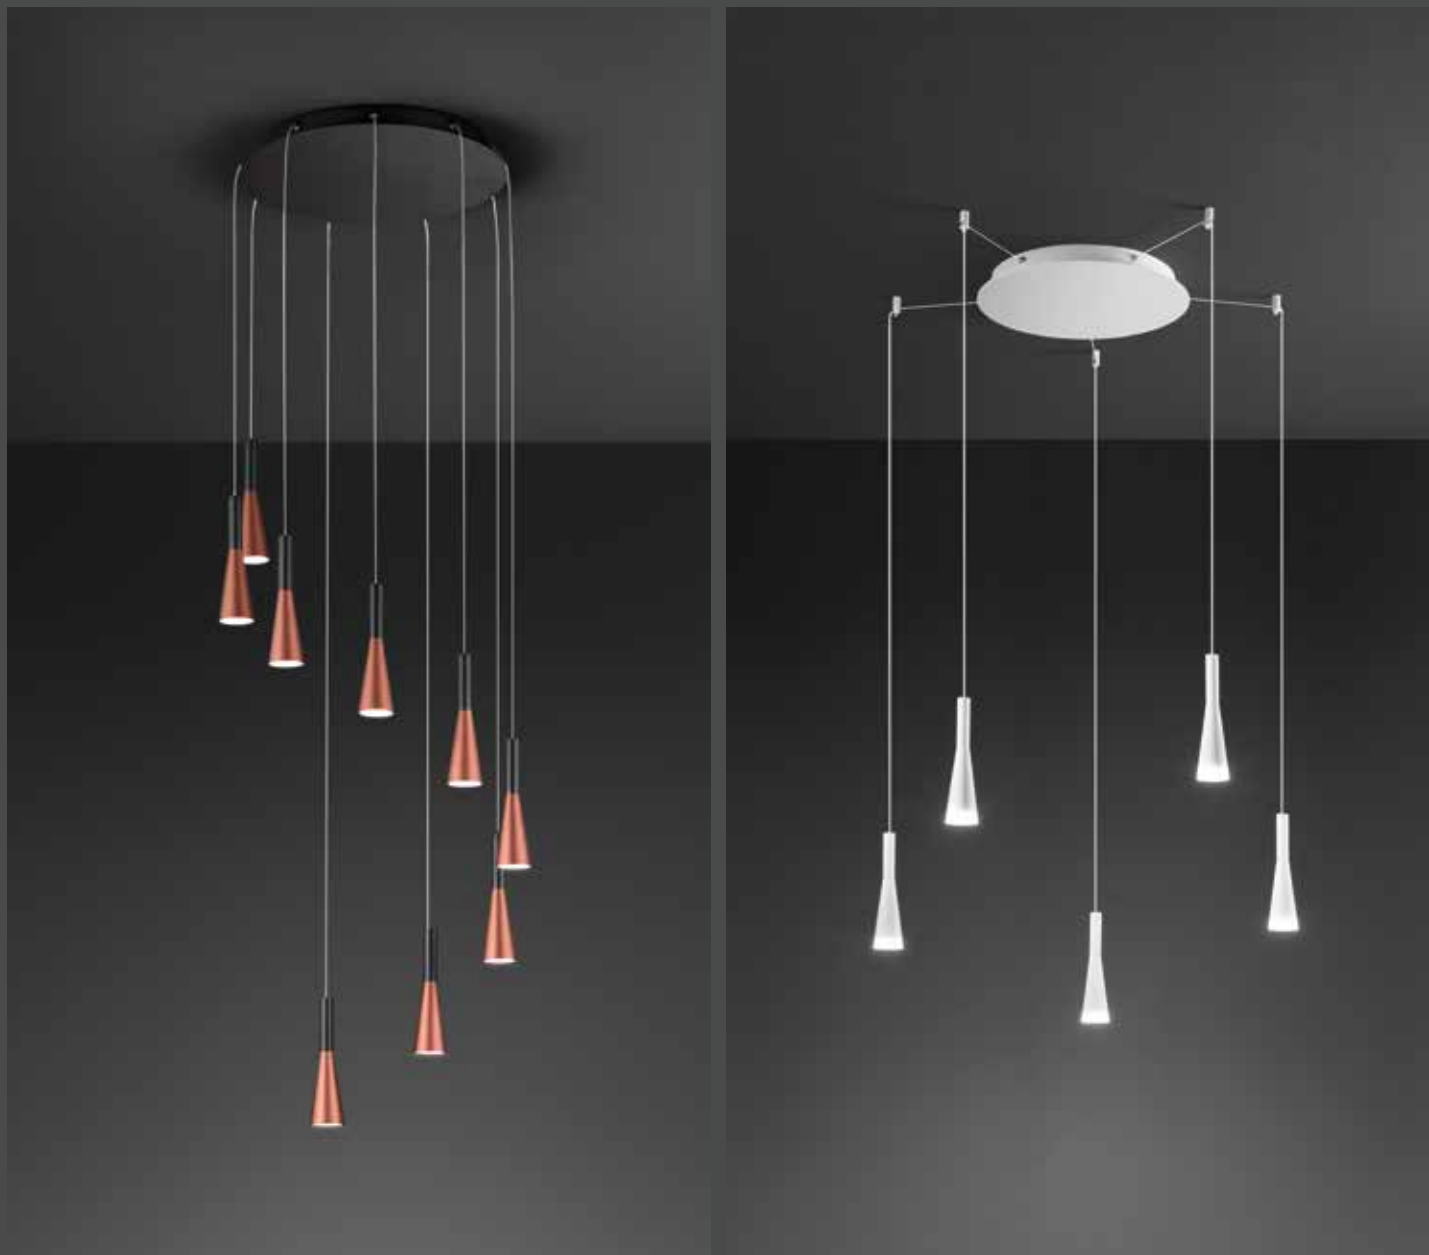



. cone

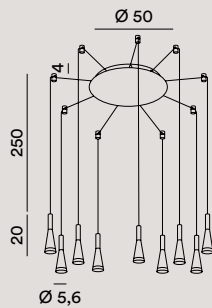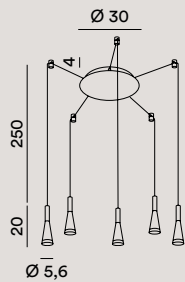

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in acrilico removibile e intercambiabile con un
anello di chiusura in metallo con schermo in acrilico (incluso).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Removable and interchangeable acrylic diffuser
with a metal locking ring and acrylic screen (included).

Sospensione Hanging lamp		LED  7W 525LM - 3000K CRI ≥ 80
8206 B LC	8206 N LC	
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporto per decentramento incluso Angolo lente 120° H. adjustable (cable L.250 cm) Support for decentralization included Lens angle 120°
		

Sospensione Hanging lamp		LED  5 x 7W 2625LM - 3000K CRI ≥ 80
8208 B LC	8208 N LC	
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi Angolo lente 120° H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included Lens angle 120°
		

Sospensione Hanging lamp		LED  9 x 7W 4725LM - 3000K CRI ≥ 80
8210 B LC	8210 N LC	
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi Angolo lente 120° H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included Lens angle 120°
		

Sospensione Hanging lamp		LED  5 x 7W 2625LM - 3000K CRI ≥ 80
8212 B LC	8212 N LC	
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi Angolo lente 120° H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included Lens angle 120°
		